


DuplEx GaffelBeklädnad

Slitagemått direkt synligt



- ▶ ATEX certifiering
- ▶ Visuell nötningsindikation: när slitagegränsen uppnåtts så visar slitningsindikatorn det genast
 - Hög säkerhet
 - Inga verktyg, ingen expertis nödvändig
 - Tids- och kostnadsbesparande
- ▶ Alternativt så kan DuplEx även offereras med mässing (2.0321) som yttre beläggning och rostfritt stål (1.4301) som inre beläggning

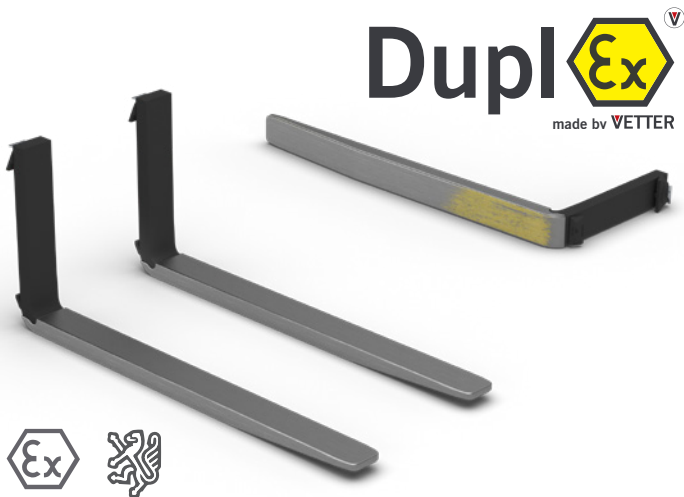

Ta omedelbart dina gafflar resp. gaffeltruck ur drift så snart den inre beklädnaden blir synlig.

Beklädnadsdesign


1 mm inre beklädnad på undersidan av gaffeln (nötningsindikator)

4 mm yttre beklädnad av hela gaffelbladet

Ökar gaffelns tvärsnitt med ca 12 mm

Bilderna visar undersidan / strukturen av beklädnadsmaterialen

Ytalternativ

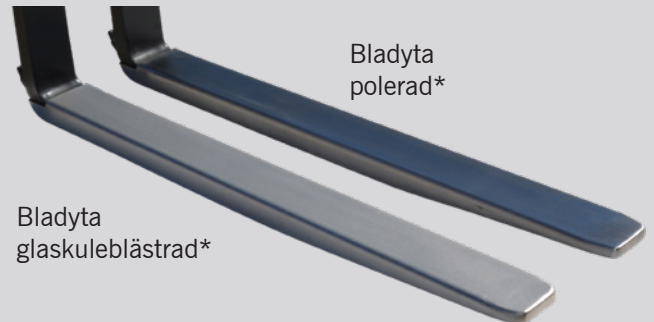

- ▶ Homogen yta
- ▶ Överlägsen design

För ATEX-applikation rekommenderar vi den extra glaskuleblästrade ytan.

*Originalutförande: Obehandlad yta

Illustrationerna representerar endast basprinciperna och utgör inte ett avtalsförhållande.